

NX-595E-UK

LAN-Schnittstelle für Alarmübertragung und Fernzugriff

Allgemein

Das NX-595E ist eine Netzwerkschnittstelle für das NX-Einbruchmeldesystem. Das NX-595E ermöglicht die Alarmübertragung über IP sowie den Fernzugriff zur Steuerung des Sicherheitssystems durch den Anwender.

Ereignismeldung

Das NX-595E kann Ereignisse an zwei verschiedene Osborne-Hoffman IP Receiver für die Dual-, Split- oder Backup-Meldung übertragen. Die NX-Zentralen können aber auch für die analoge oder GSM Übertragung im Falle einer Übertragungsstörung als Backup konfiguriert werden. Ereignisse können ebenso an bis zu drei Email-Adressen verschickt werden. Die Email-Benachrichtigung enthält eine frei programmierbare Email-Absender-Adresse, Zeit und Datumsangabe des Ereignisses und die Identifikation für den Bereich, die Meldegruppe und den Benutzer. Für diese Funktion muss kein Mailserver extra programmiert werden.

Fernzugriff für Anwender und Errichter


Für Apple iPhone/iPad und Google Android Smart Phones ist eine App verfügbar. Diese zeigt den Systemstatus an, ermöglicht die Steuerung des Systems (z.B. Meldegruppen sperren), die Scharf- und Unscharfschaltung, das Auslesen des Ereignisspeichers und die manuelle Steuerung von zwei Relaisausgängen. Die Einrichtung benötigt lediglich die einmalige Eingabe der Seriennummer des NX-595E-UK und den Zugangscode zur App. Anwender und Errichter können sich mittels Benutzernamen und PIN-Code einloggen. Dazu ist keine umständliche Port-Weiterleitung notwendig.

Integrierter Web-Server

Ähnlich der UltraConnect App kann sich ein Anwender über den Web Browser einloggen und verschiedene Bereiche Scharf-/Unscharfschalten, den Systemstatus abrufen sowie Benutzer, Text-Bausteine, Email-Accounts und Voice Phone Nummern ändern.

Lokales Intercom

In Kombination mit dem NX-181xE Bedienteil mit Sprachansage ermöglicht das NX-595E-UK eine Audioverbindung über die analoge Telefonleitung der Zentrale zu den Bedienteilen.

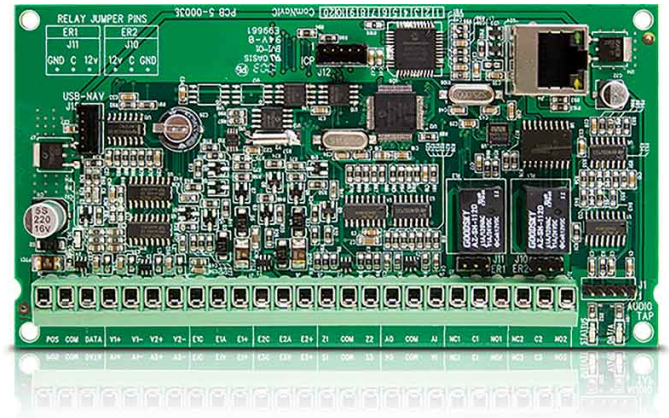

Standardleistungsmerkmale

- Private Alarmübertragung an 3 Email-Accounts und 3 Telefonnummern
- Wachdienst-Alarmübertragung an OH-NetRec in SIA und CID
- Zentrale oder andere Wählgeräte können als Backup für OH IP-Übertragung genutzt werden
- Ultraconnect App
- Integrierter Webserver
- Programmierbare Textbausteine für das NX-1820E Touchpad-Bedienteil
- Lokales Intercom und Hineinhören in Kombination mit NX-181xE
- 2 Relaisausgänge on-Board
- DHCP und SSL Unterstützung
- Echtzeit-Uhr
- Firmware-Aktualisierung über USBUP

NX-595E-UK

LAN-Schnittstelle für Alarmübertragung und Fernzugriff

Technische Daten

Kompatibilität	NX-Zentralen ab Version V2 (NX-7, NX-9, NX-10 und NX-11)
Sprache	
Email	Deutsch
Sprachassistent	Deutsch
Elektrik	
Spannungsversorgung	12VDC über die Zentrale
Stromaufnahme	250 mA nominal, 320 mA (beide Relais versorgt)
Verdrahtung	NetworX 3-Draht Datenkommunikationsbus
Betriebstemperatur	0 bis 49°C
Abmessungen (L x B x H)	152 x 81 x 13 mm
Gewicht	0.130 kg

Bestellinformation

Artikel Nr.	Beschreibung
NX-595E-UK	LAN-Schnittstelle für Alarmübertragung und Fernzugriff